



■主要諸元

型 式		極東PH80-26A		
ポンプ	方 式	真空スクイズ式		
	最大吐出量	80m ³ /h(高速) 70m ³ /h(低速)		
	最大吐出圧力	高速	2.2MPa	
		低速	2.5MPa	
	最大圧送距離	水平	300m	
		垂直	60m	
	最大骨材寸法	25mm		
	コンクリートスランブ	8cm以上		
	ホッパ容積	0.3m ³		
	ホッパ地上高	約1,250mm		
ポンピングチューブ径	5.75B			
ブーム	型 式	4段屈折式		
	最大地上高さ	25.7m		
	最大長さ	22.3m		
	操作方法	電磁油圧式		
	コンクリート配管径	125A		
アウトリガ	型 式	手動引出し式(前部)、ジャッキ油圧式		
	張出しスパン	5.43m(最大)		
水タンク容量	450L			
配管洗浄	形 式	水洗		
	方 法	ポンプ本体兼用		
	能 力	圧 力	2.2MPa(高速) 2.5MPa(低速)	
吐 出 量		80m ³ /h(高速) 70m ³ /h(低速)		
車体洗浄	形 式	水洗		
	方 法	小型電水ポンプ		
	能 力	圧 力	0.3MPa(最大)	
吐 出 量		90L/min		
適 応 シ ャ シ	いすゞ KC-CVR80K2			
	三菱 KC-FP515JX			
	日野 KC-FH2KLCA			
	日産 KC-CK52AHH			
寸 法	車 両 全 長	約9,110mm		
	車 両 全 幅	約2,490mm		
	車 両 全 高	約3,480mm		
車 両 総 質 量	約15,900kg			

■圧送性能

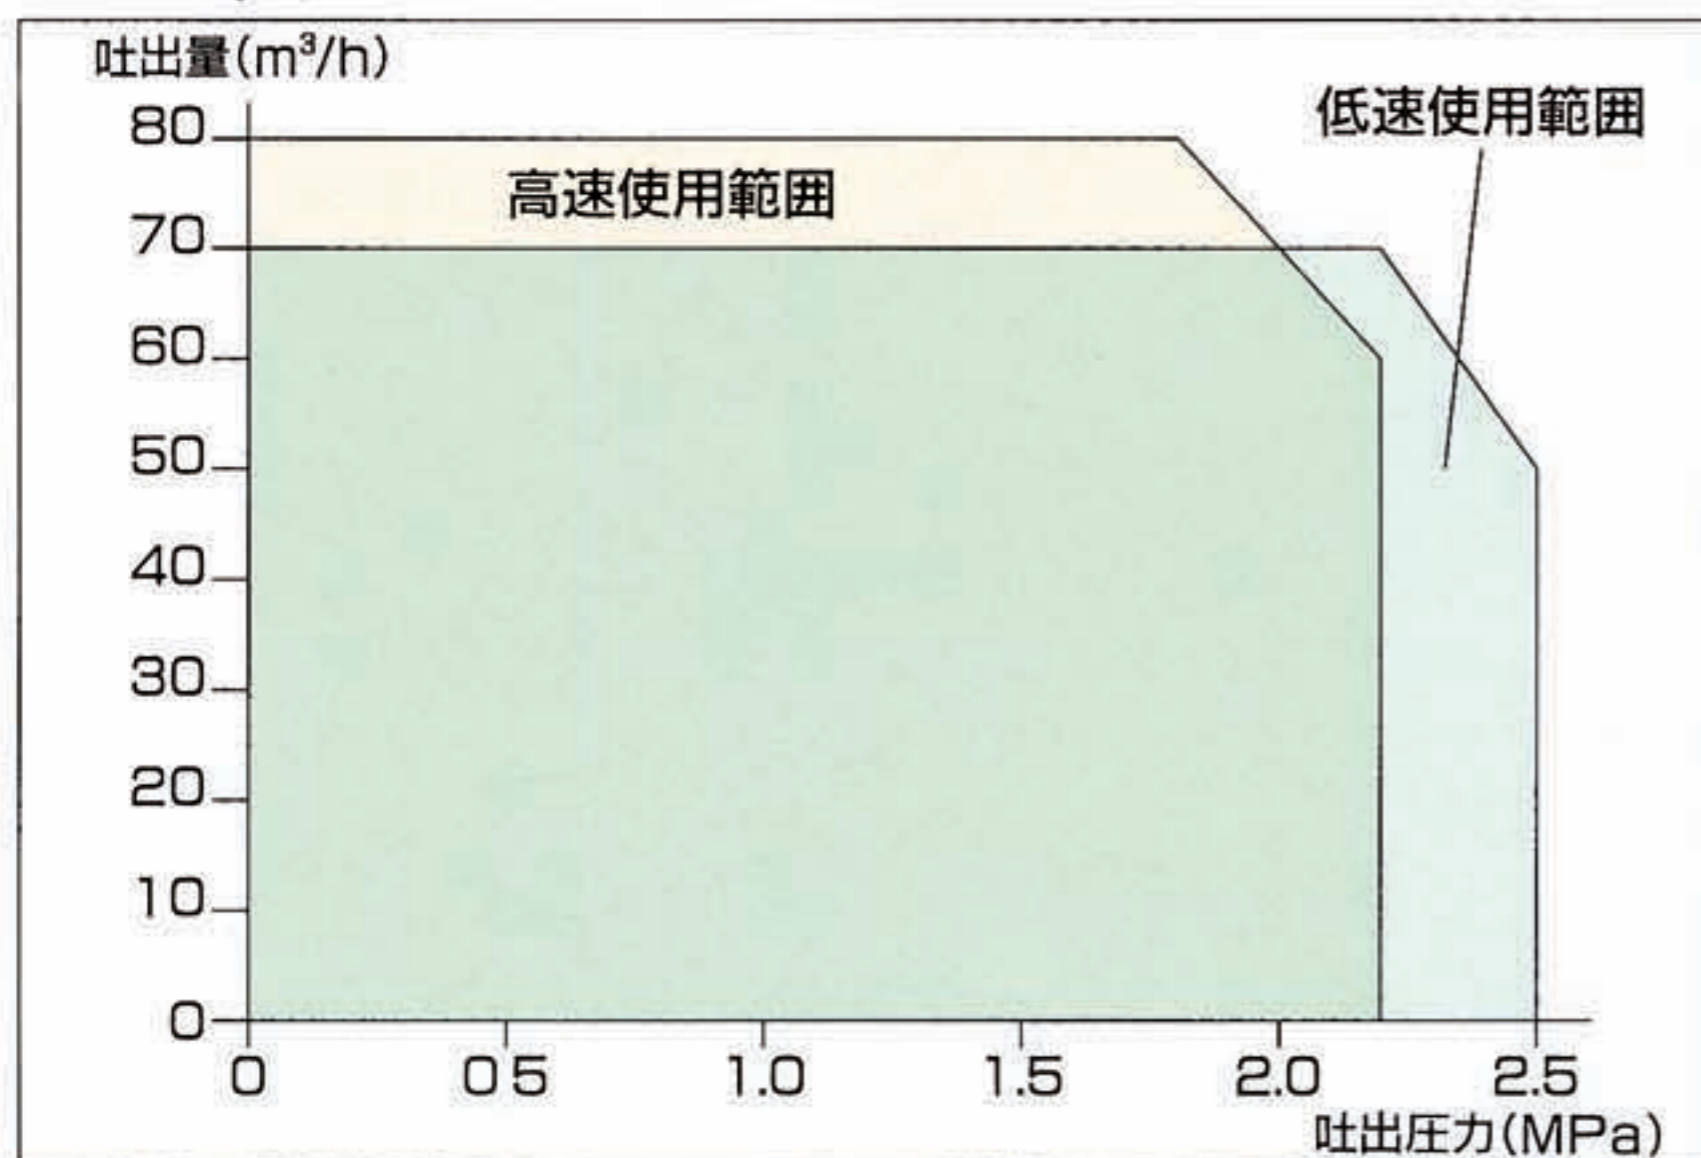

■ブーム作業範囲図

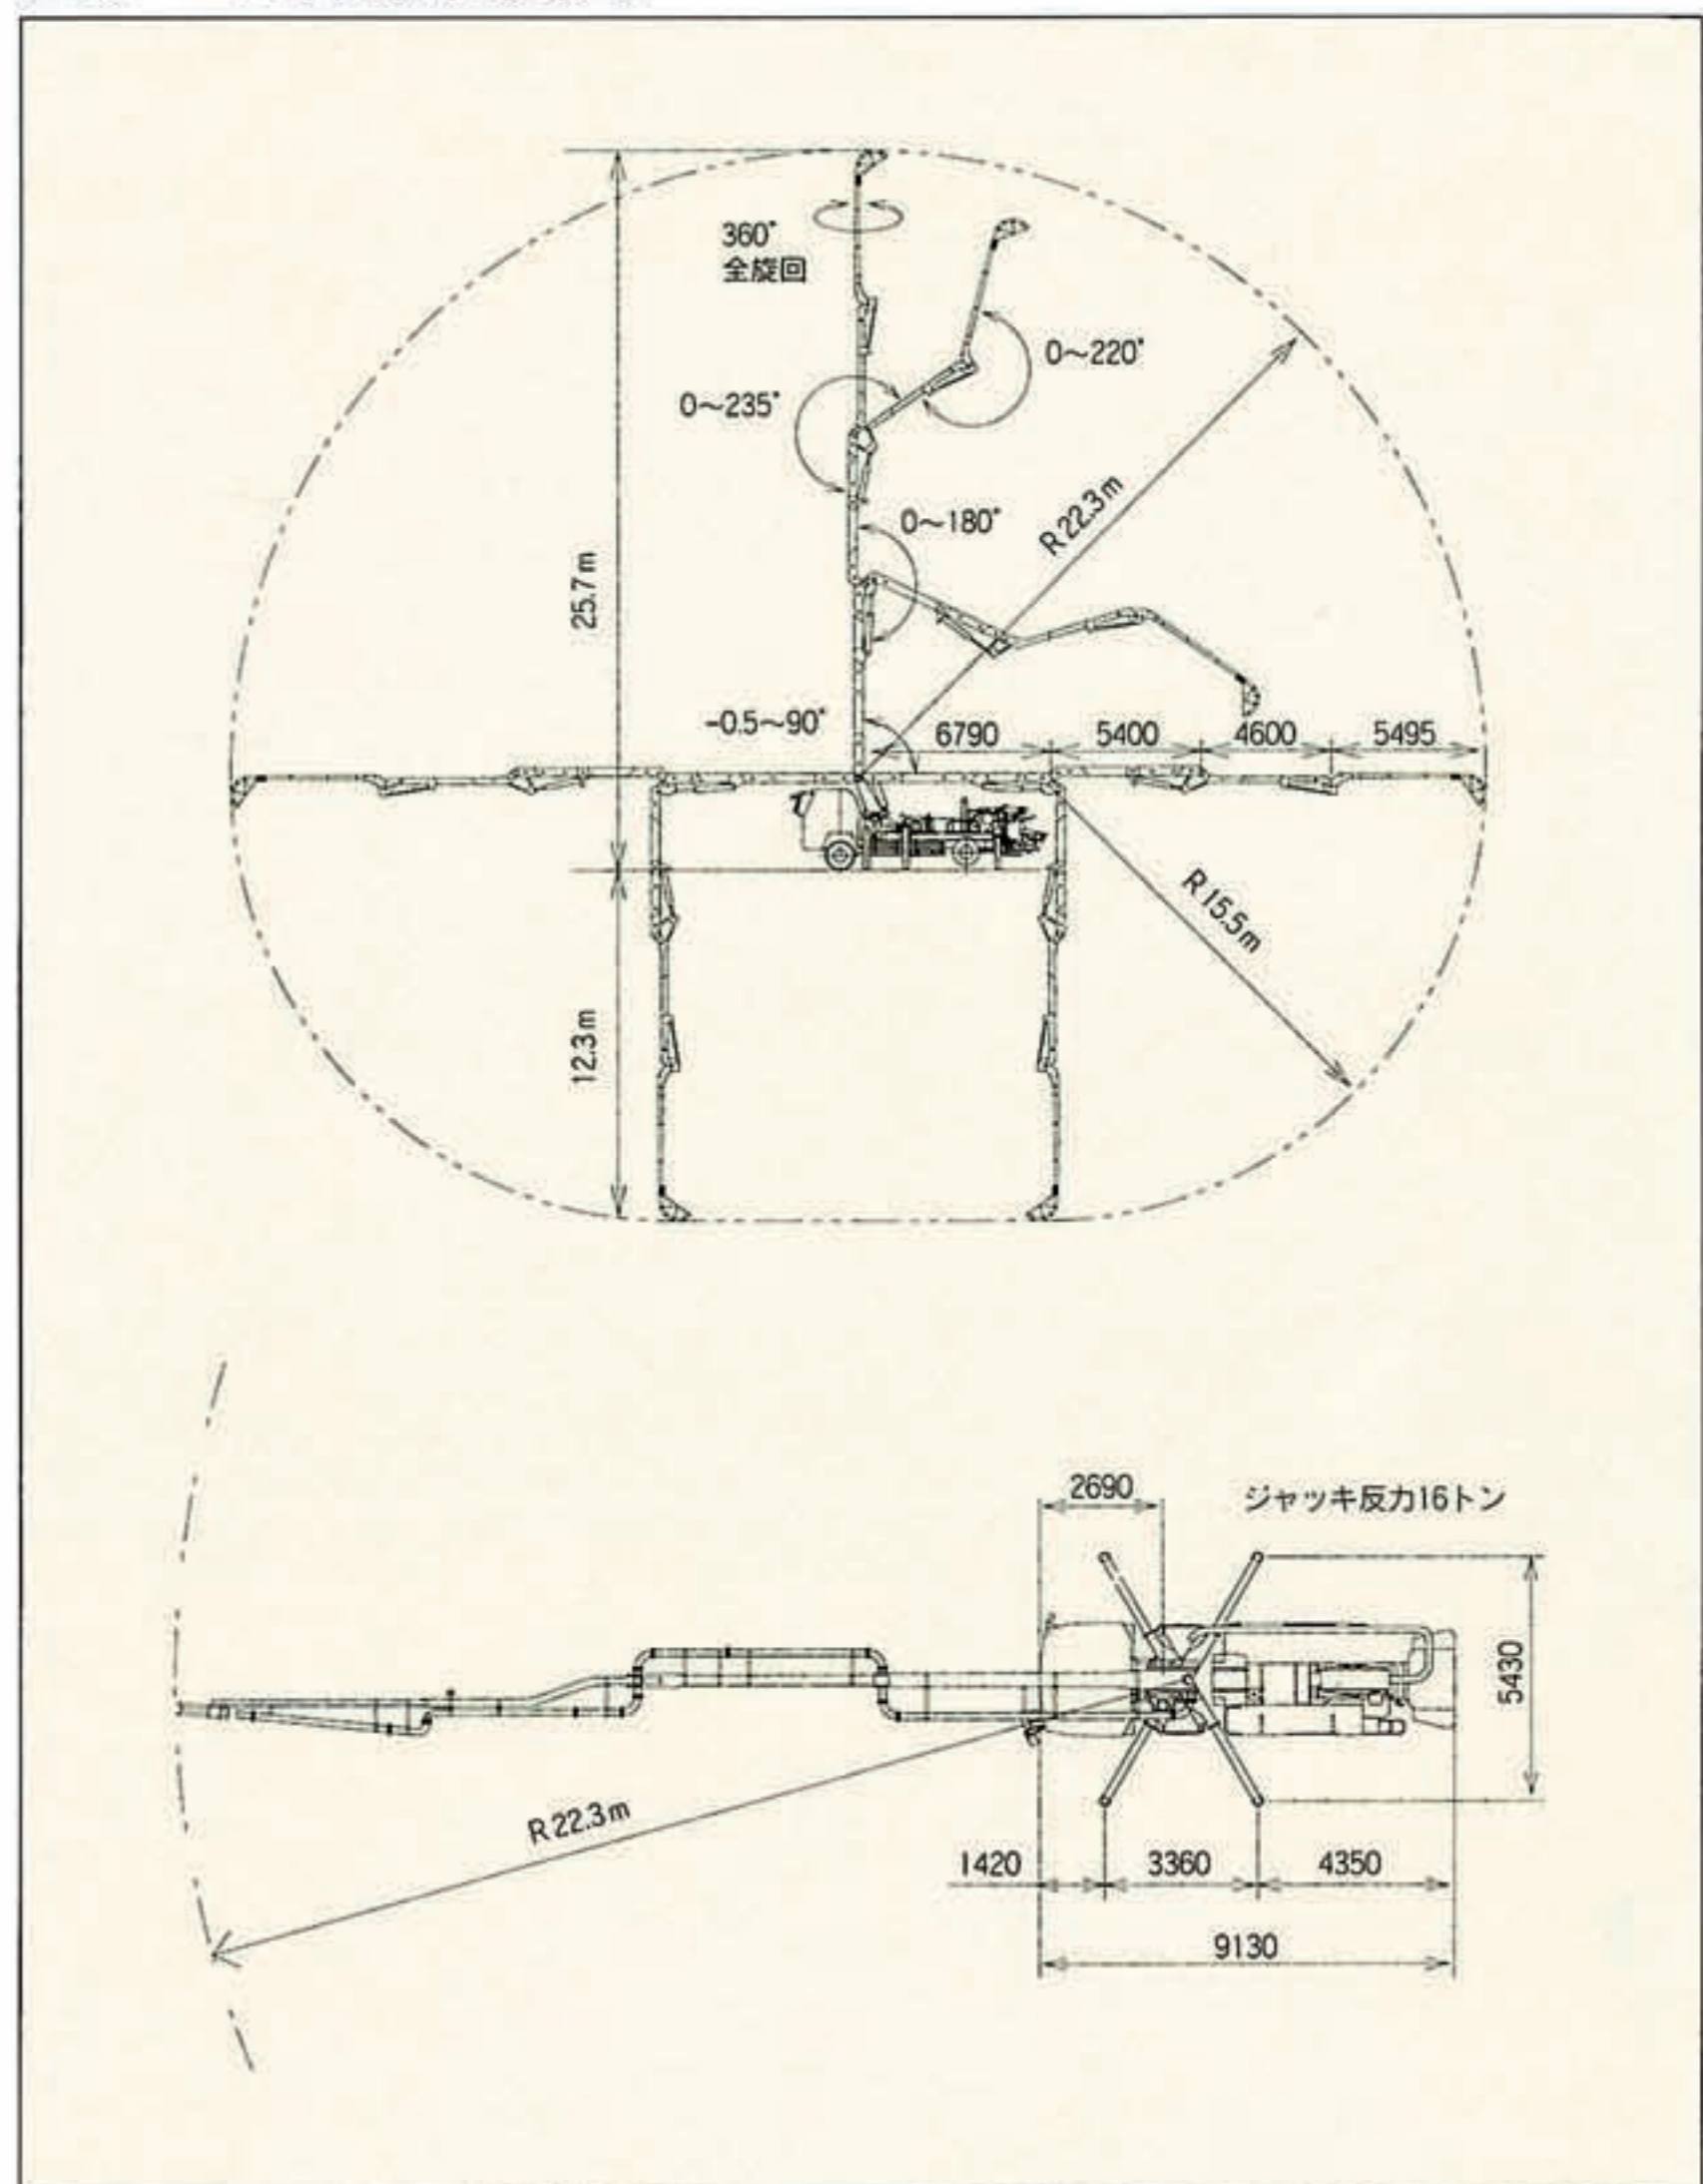

■外観図

