



# 仕様諸元


## ポンプ能力線図




## ブーム作業範囲

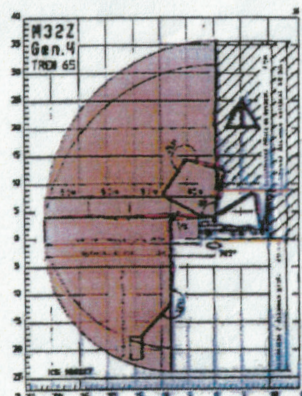

## 省スペースアウトリガー




|             |              |                                          |         |  |
|-------------|--------------|------------------------------------------|---------|--|
| ポンプ         | 型式           | BSF32-4.16H-Z                            |         |  |
|             |              | 高吐出モード                                   | 高圧モード   |  |
|             | 理論最大吐出量      | 160m³/h                                  | 108m³/h |  |
|             | 理論最大吐出圧      | 8.5Mpa                                   | 13.0Mpa |  |
|             | コンクリートシリンダー径 | φ230mm                                   |         |  |
|             | ストローク長       | 2100mm                                   |         |  |
|             | コンクリートシリンダー数 | 2                                        |         |  |
|             | 吐出口口径        | 175A                                     |         |  |
|             | ホッパー         | 容量 0.8m³ 高さ 約1114mm<br>グリル開閉時ポンプ停止安全装置装備 |         |  |
|             | 水ポンプ         | 電動、ホッパー洗浄用搭載                             |         |  |
|             | ブーム型式        | 全油圧4段屈折Z式                                |         |  |
|             | 最大垂直リーチ      | 32.1m                                    |         |  |
|             | 最大水平リーチ      | 28.0m                                    |         |  |
|             | 最大下方リーチ      | 20.7m                                    |         |  |
|             | ブーム          | 設置必要高さ                                   | 7.8m    |  |
|             |              | 旋回角度                                     | 385°    |  |
| グリースシステム    |              | 手動式                                      |         |  |
| 操作方法        |              | 手動・無線・有線                                 |         |  |
| コンクリート輸送管径  |              | 125A                                     |         |  |
| 先端ドッキングホース  |              | 125A 1.5m                                |         |  |
| アウトリガー      |              | 前                                        | 油圧式5.5m |  |
|             |              | 後                                        | 油圧式8.9m |  |
| OSS(片側サポート) |              | 前                                        | 3.9m    |  |
|             |              | 後                                        | 5.7m    |  |
| トラックシャーシ    | 架装シャーシ       | 総重量22tシャーシ                               |         |  |
|             | 車両全長         | 11031mm                                  |         |  |
|             | 車両全幅         | 2490mm                                   |         |  |
|             | 車両全高         | 3697mm                                   |         |  |
|             | 車両重量         | 約21.9t                                   |         |  |

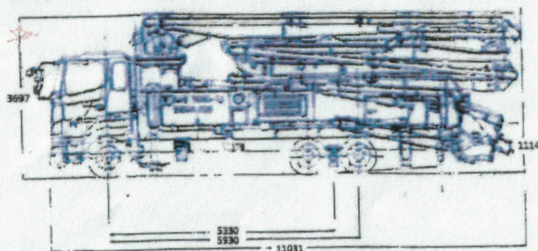

本カタログ掲載内容は、  
改良等のため予告なく変更することがあります。

プツマイスタージャパン株式会社




■ 本社/工場

〒283-0826  
千葉県東金市丘山台1丁目3番  
TEL 0475(53)4140 / FAX 0475(53)4145  
E-mail: pmjapan@pm-j.co.jp

# プツマイスター ロングブーム コンクリートポンプ車 BSF32 - 4.16HZ



## ポスト新長期22T車搭載 業界最長32mブーム車誕生 高圧・高吐出2モード

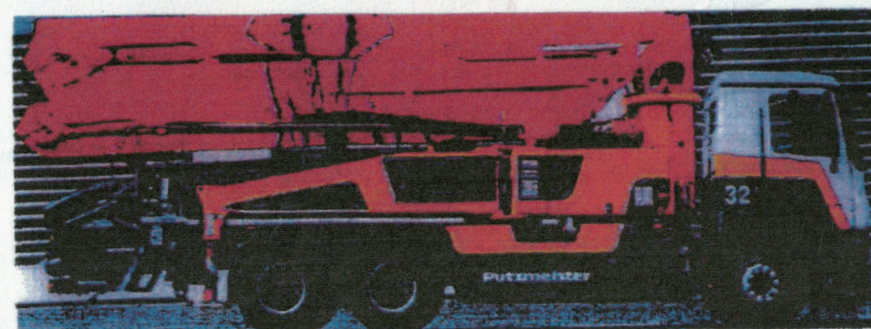

- 高吐出モード 8.5Mpa、160m³/h
- 高圧モード 13.0Mpa、108m³/h
- 安全のため簡単に画面で吐出圧を低くできます。
- 総重量22t
- 4段Z型ブーム
- OSS(ワンサイドサポート機能) 設置面積を小さくします。
- カラー操作ディスプレイ
- 広いデッキスペース